


# ЛЕНТА ЗВУКОИЗОЛ

ТУ 5763-001-81846463-2010

ТНВЭД 6807100009

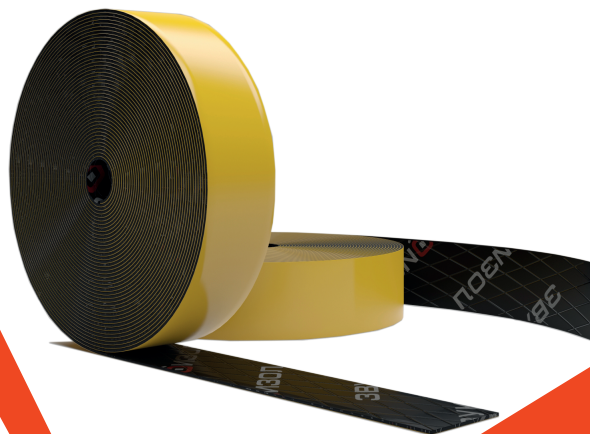

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Звукоизол – это тонкая высокопрочная звукоизоляционная лента на основе эластичного битума с клеящим слоем с одной стороны. Предназначена для проклеивания стыков при устройстве звукоизоляции с использованием рулонных звукоизоляционных материалов на основе битума.

## СОСТАВ

- битумно-полимерная основа
- защитная пленка
- клеевой слой

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь рулона, м <sup>2</sup>
Лента Звукоизол	15000	35	1,3	0,525
Лента Звукоизол	15000	75	1,3	1,125

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Лента Звукоизол
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2ч.	абсолютная
Разрывная сила при растяжении, Н	70
Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	1,9

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Проклеивание стыков всех типов битумных изоляционных материалов.
- Антикоррозийная изоляция металлических труб

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальность – для работ в помещениях любых типов и назначений.
- Практичность – подходит для всех типов гидро-, тепло-, звукоизоляционных материалов на битумной основе.
- Гидрофобные, звукоизоляционные свойства.
- Высокая адгезия к разным материалам.
- Гибкость, эластичность.
- Удобство в работе – легко режется, для максимальной фиксации достаточно просто прижать.
- Наличие клеящего слоя.
- Материал не подвержен биологическому воздействию и разрушению от плесени, грибов, насекомых.

## СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Вес рулона, кг	Объем рулона, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> , шт
Лента Звукоизол	рулон	0,525	1	0,0008	22000
Лента Звукоизол	рулон	1,125	2,14	0,0017	10280

Продукция поставляется в рулонах поштучно. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °С.