


# HOFTech

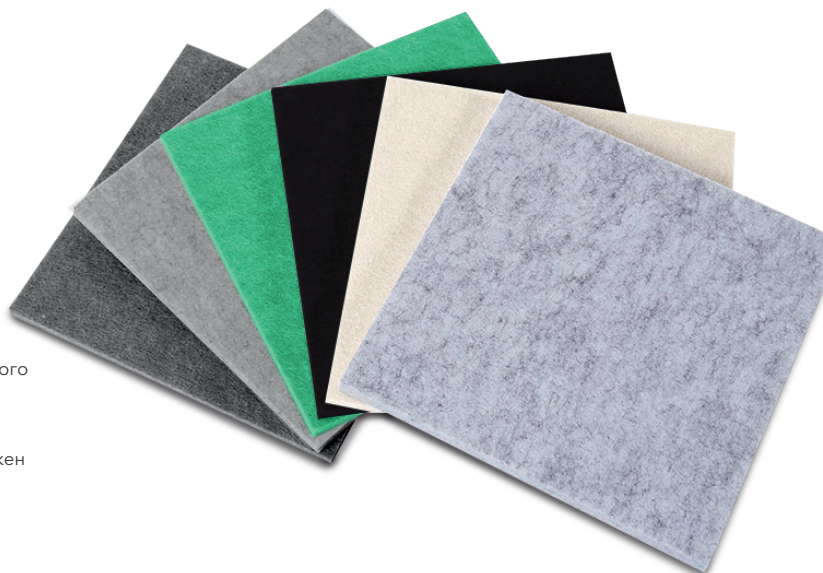

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Хофтек(Hoftech) - это декоративные акустические панели предназначение для дизайнерской отделки стен и потолков. Панели состоят из синтетического войлока - упругого нетканного материала, изготовленного из синтетических волокон. Благодаря хорошей продуваемости, материал обладает высокими звукопоглощающими свойствами и даже при малой толщине может применяться для коррекции акустики. Возможен монтаж на стеклянные и зеркальные поверхности.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кафе, рестораны, торговые центры, офисы, переговорные комнаты, конференц-залы, учебные классы и аудитории, музыкальные студии, концертные залы, театры и кинотеатры, студии звукозаписи и домашние кинотеатры.

## СОСТАВ

- ◆ Синтетическое волокно
- ◆ Противопожарная пропитка (Модификация Экстра)

## РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Наименование	Размер (ДхШхТ),	Площадь, м <sup>2</sup>
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Оптима	2,42 x 1,22 x 9 мм	2,95
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Оптима	2,42 x 1,22 x 12 мм	2,95
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Экстра	2,42 x 1,22 x 9 мм	2,95

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Пожаробезопасность	Коэффициент звукопоглощения, NRC*
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Оптима	1700	КМ2	0,45-0,9
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Оптима	1700	КМ2	
Панель акустическая Hoftech (Хофтек) Экстра	2083	КМ1	

\*в зависимости от конструкции

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Улучшение акустики в помещениях различного назначения
- ◆ Возможность изготовления не стандартных размеров
- ◆ Возможно теснение, перфорирование, нанесение фрезеровки
- ◆ Гипоаллергенный материал
- ◆ Цвета по каталогу

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозка осуществляется на палетах, соответствующих длине панели. На палетах панели располагаются строго горизонтально. При хранении панели должны располагаться горизонтально, не допускается хранение на ребере. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию не менее 24 часов.