


AKUSTILINE GAMMA X

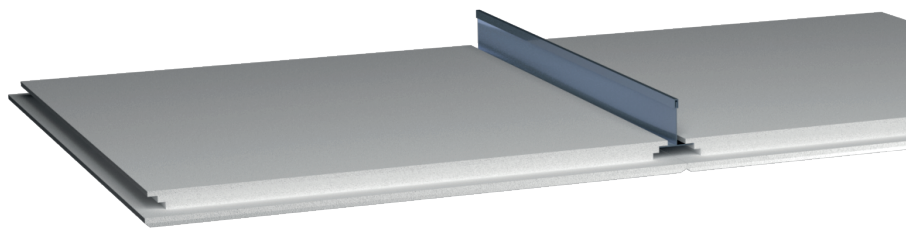

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Akustiline (Акустилайн) Gamma - это акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Изготовлены из пожаробезопасного минерального волокна, облицованного прочным звукопроницаемым покрытием Daktone. Специальная X-кромка делает возможной бесшовную стыковку элементов и создание видимости монолитного потолка. Класс пожарной опасности КМ1.

СОСТАВ

- ♦ Минеральное волокно высокой плотности.
- ♦ Прочное звукопроницаемое покрытие Daktone.
- ♦ Окраска по шкале RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для декоративной акустической отделки в системах подвесных потолков T24 помещений различного назначения - кинотеатры, театры, клубы, бары, рестораны, конференц-залы, спортивные и учебные заведения, медицинские учреждения, гостиницы, офисные пространства и т.д.

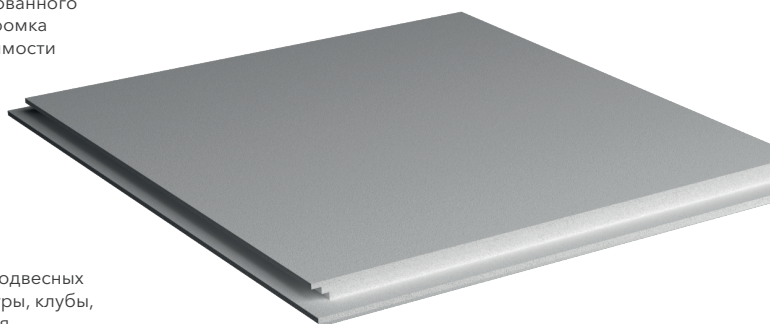

ПОКАЗАТЕЛИ ПАНЕЛИ

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,8
Влагостойкость относительной влажности при 35°C	95%

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Длина	0,6 м; 1,2 м
Ширина	0,6 м
Толщина	22 мм

ПОКАЗАТЕЛИ ПОКРЫТИЯ

Поверхность	белая гладкая
Плотность	210-260 гр/м
Белизна	84%
Блеск	1,4
Прочность на разрыв	454 N/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м2, к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Экологически безопасный материал.
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ♦ Улучшение дизайна в помещении.
- ♦ Возможность окраски по шкале RAL.
- ♦ Пожаробезопасный - обладает категорией пожаробезопасности КМ1.
- ♦ Кромка X - что позволяет сделать потолок практически бесшовным.

СЕРТИФИКАТЫ

- ♦ Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн
- ♦ Сертификат акустических испытаний Акустилайн Гамма
- ♦ Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Гамма